
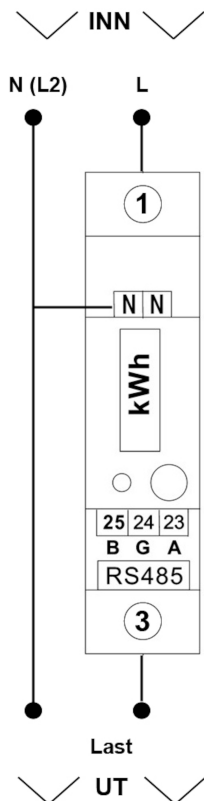


Måler kWt CEM-C12-RS485 1-fase 100AVariant: **Måler kWt CEM-C12-RS485 1-fase 100A MID**Art.nr: **CI27212**El.nr: **8200139****INFORMASJON**

CEM-C12-RS485 er en MID-godkjent 1-fase måler for maks belastning 100 A som leveres med integrert RS485 modbus-kommunikasjon. Måleren bygger kun 1 modul og monteres raskt og enkelt på standard 35 mm DIN-skinne. CEM-C12-RS485 har et bakgrunnsbelyst 6-siffrers digitalt display som viser kWt og nåtidsdata som f.eks. strøm, spenning, effekt og effektfaktor (cos). Bruksområder er el-bil lader, båthavner, campingplasser, hybelhus, leilighet, butikksentre samt internmåling i industri, kontor og offentlige bygg. Plomberingsdeksel samt plombering medfølger i esken.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

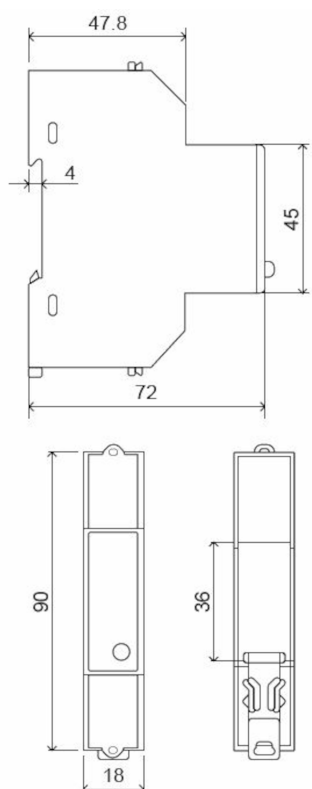

SPESIFIKASJONER

Materiale: Selvslukkende polykarbonat

Innfestning: 35mm DIN-feste

Vekt: 100gr

Beskyttelsegrad: IP51

Kapsling: 1 modul

Baud rate: 9600 - 19200 - 38400 - 115200 bps

Protokoll: Modbus RTU - RS485

Relativ fuktighet: 95%

Driftstemperatur: -25°C... +70°C

Display Type: LCD

Maks antall siffer: 99999.9

Sidevisning: kWt, strøm, spenning, effekt, cos

Nominell spenning: 230V

Frekvens: 50Hz

Forbruk: 1W

Standarder: EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62052-11

Klasse: MID B (EN50470)

Antall: 0

Maks moment: Måleterminal (L) 3Nm (PZ2), øvrige 0.4 Nm (PH2)

Maks tverrsnitt: Måleterminaler (L) 22 mm², øvrige 1.5 mm²

PRODUKTBESKRIVELSE

CEM-C12-RS485 har en rullende visning i display av kWt-forbruk samt nåtidsverdier i en syklus på 5 sekunder. Via knapp på måler kan man bla seg frem direkte til ønsket visning samt konfigurere kommunikasjonsparametere.